



Steinweg Superlift



Et selskap i
ThyssenKrupp
Serv

Hünnebeck Norge AS



ThyssenKrupp

STEINWEG

SUPERLIFT

heisen med de mange nye fordelene

Steinweg superlift er en praktisk og ekstremt nyttig byggeheis, som kan anvendes innen nybygg - rehabilitering og ominnredningsarbeider.

Trenger de en heis som:

- * er lett å transportere og montere?
- * kan monteres på alle bygninger og stillas?
- * trenger et minimum av plass?
- * leveres med en-faset eller tre-faset motor?
- * lastekapasitet på 200 kg?
- * tilfredsstillende alle krav til sikkerhet?

da er superlift den riktige!

Med en maksimal høyde på 75 m og en lastekapasitet på 200 kg har den tall-løse anvendelsesmuligheter. Plattformen med en dimensjon på 0,8 x 1,1m er dreibar 90° for å kjøre ut en trillebår eller andre materialer trygt og lett. Dette gjelder også platevognen.



Drivenheten

SUPERLIFT er utstyrt med et helt spesielt heisespill. Den 1,2 kw sterke bremsemotoren er plassert inne i den 320 mm lange wiretrommelen. Motoren kan leveres som enfaset eller tre-faset, og har en trekk-kraft på 320 kg. SUPERLIFT er utstyrt med en endebryter oppe, og en endebryter nede som trer i kraft når wiren slakkes.

Montering av mastseksjon

Mastseksjonen er 2m lang og veier kun 15 kg. Den monteres lett av en mann, etter støpsel/stikkkontaktprinsippet, og festes med to skruer. På baksiden av masten er det et spor som passer alle forankringsfestene.



Transportsleden

Plattformen eller stillaskurven festes til transportsleden. Denne kan dreies 90° og låses i begge posisjoner. Alle lagre er vedlikeholdsfrie. Superlift er utstyrt med fallbrems i tilfelle av brudd på wiren.



Plattform

Aluminiumsplattformen, som er 0,8 x 1,10 m og har en lastekapasitet på 200 kg, er stor nok til transport av trillebåre. Den hengslede kjørerampen gjør inn- og utkjøring meget enkel.



Superlift har vært på det norske markedet siden 1982 og er et godt innarbeidet produkt som benyttes av de fleste aktører i byggebransjen.



Hünnebeck Norge AS



STEINWEG

SUPERLIFT

SUPERLIFT - heisen med de mange fordelene



Transport og montering

Alle deler til heisen er lette å transportere og montere. To mann kan lett bære og sette sammen bunnseksjonen med drivenheten. Bunnseksjonen er meget kompakt, og heisen kan derfor plasseres på et minimum av plass.



Betjening

SUPERLIFT kan betjenes med trykk-knappstyring etter «død-mannskapsknapp-prinsippet». Dette av sikkerhetshensyn. Trykk-knappkonsollen er montert på en 5 m lang styrekabel.



For transport av gips, spon og andre plater, kan platevogn leveres.



Platene kan losses trygt og lettvent etter at plattformen er dreid.



Endebrytere

Heisebanen er begrenset av endebrytere oppe og nede. Når heisen når bakkenivå, vil wiren bli slakk, og motoren stopper automatisk. Øvre endebryter kan plasseres hvor som helst på masten. Endebryterkabelen er festet til bunnseksjonen på en kabeltrommel.



Stillasfeste

SUPERLIFT kan ved hjelp av stillasfeste enkelt og sikkert festes til rørstillas. Stillasfeste kan plasseres hvor som helst på aluminiumsmasten.



Drivenheten

Ved lossing kan den svingbare plattformen settes ned på hvilket som helst underlag. Motoren stopper automatisk når wiren blir slakk.




Hünnebeck Norge AS



STEINWEG

SUPERLIFT

Tekniske data

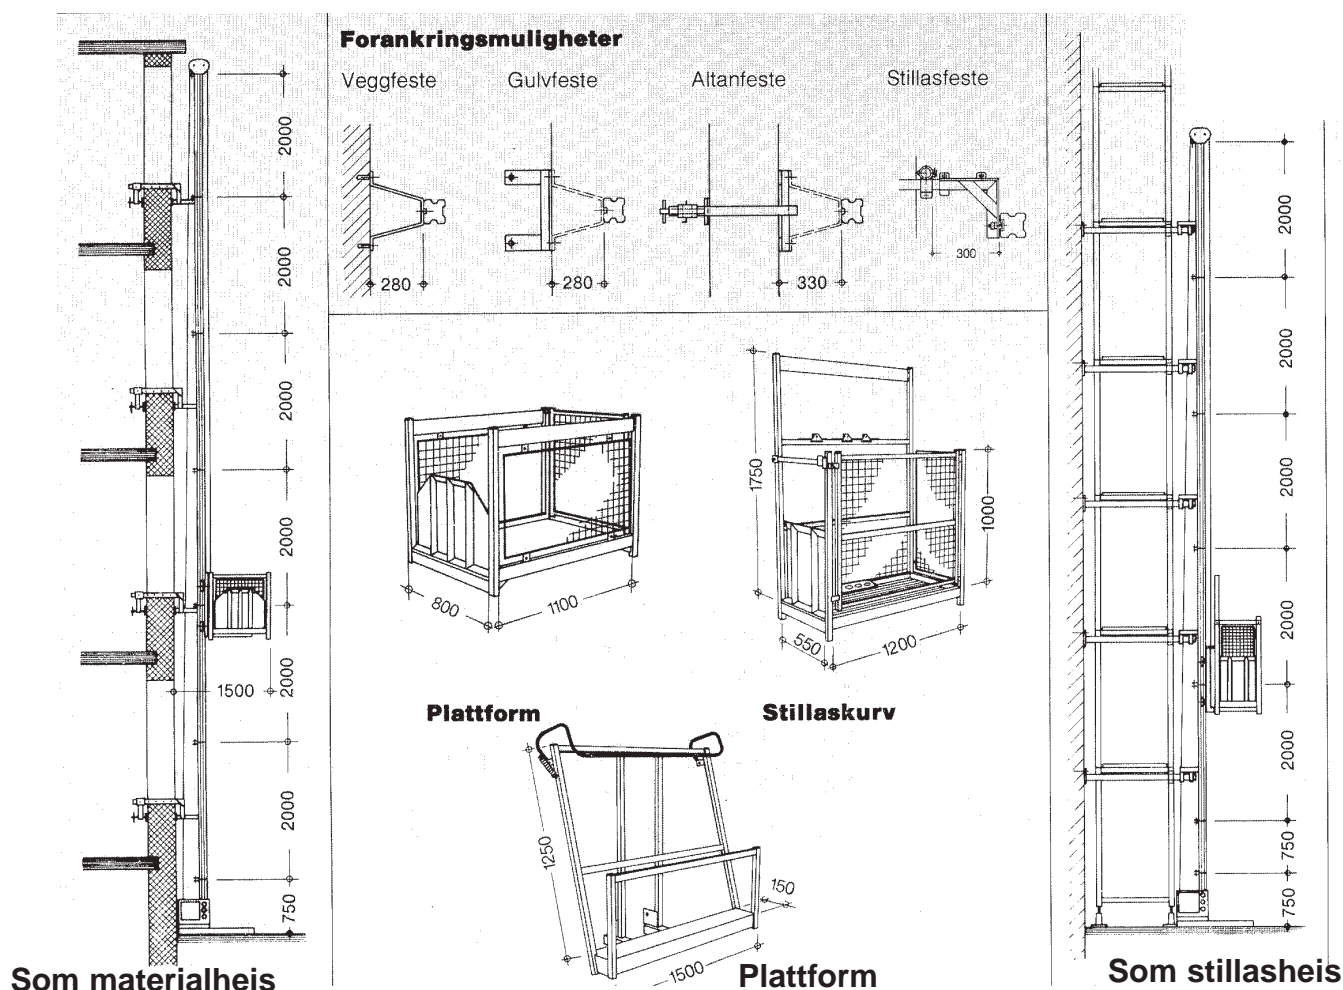

Lastekapasitet	200 kg	Heise-	Plattform 0,8 x 1,1 m
Trekk-kraft	320 kg	trekk-kraft	Stillaskurv 0,55 x 1,25 m
Heisehastighet	25 m/min.	Platevogn	1500 mm lang
Standardhøyde		Feste-	Vegg og gulvfeste
som materialheis	13,3 m (heisehøyde 12 m)	anordninger	Rekkverkfeste for veggtykkelser mellom 10-14 cm
som stillasheis	14,0 m (heisehøyde 12,7 m)		Stillasfeste
Max høyde	75 m	Spesialstyring for høyde bygninger	Dobbel trykk-knappstyring for kjøring oven-og-nedenfra
Standard lengde wire	54 m (heisehøyde 12,7 m)		Etasjestyring med 3 endebrytere og forvalg av hvilken endebryter som skal aktiviseres.
Diameter wire	6 mm	Tilførselkabel	Kabeltrommel med 40 m kabel, 3 x 2,5 mm
Motor	En-faset, eller tre-faset		
Styrestrøm	42 V		
Vekt av mast	7 kg/m		

Hünnebeck Norge AS



www.hunnebeck.no

Hovedkontor:

Svennerudveien 32
Postboks 89
2021 Skedsmokorset
Tlf.: 63 86 72 00 - Fax: 63 86 72 01

Avd. Ålesund

Myrabakken Næringsssenter, bygg 2

6010 Ålesund

Tlf.: 70 17 89 20 - Fax: 70 17 89 25

Avd. Trondheim

Heggstadmoen 2

7080 Heimdal

Tlf.: 72 89 67 40 - Fax: 72 89 67 49